

PRODUKTDATABLAD

Extrudan insufflationssslange med standard filter

Insufflationsslangen bruges til at puste abdomen op med.

Filteret gør, at der ikke løber væske tilbage i flasken med CO₂ og ingen partikler blæses ind i patienten.


Filterkapacitet: 10 l/min

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange

Dimensioner:

- Længde: 3 m
- Slange: Ch. 25

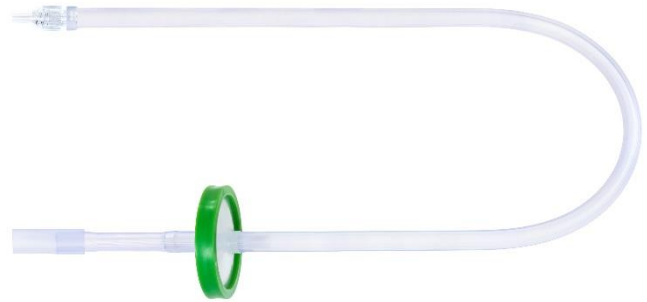

Indholdsstoffer/materiale: SBC, PVC, blødgører: DEHT

PVC/ftalater: Ja/Nej (DEHP-fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900173	Extrudan	Insufflationssslange, standard filter, LL, ch. 25	3 m	Æske a 25 stk.	1700 3000 83
1900174	Extrudan	Insufflationssslange, standard filter, Luer, ch. 25	3 m	Æske a 25 stk.	1701 3000 83

2104-0251-01 / 14.12.2017