

Hawo HD 270 ms-8/3

Udskiftning af varmebånd på svejsemaskine



9099 Service Kit
hm 250-260-270 ms-8


PART NR.	ANTAL	BESKRIVELSE
9065	1 STK	VARMEBÅND, 8 MM
	4 STK	TEFLONBÅND
9073	1 STK	AFSKÆRERKNIV
9075	1 STK	SILICONEBÅND BLØD (ØVERSTE SVEJSEKÆBE)
9076	1 STK	SILICONEBÅND HÅRD (NEDERSTE SVEJSEKÆBE)

P.S. Ved udskiftning af varmebånd på HD 270 ms-8. Demonter først føler-
Ledning, ved at løfte sort ledning i sort stik fra bundkort, før demontering af
Impulsstempel.

Se flere af vores produkter på vores hjemmeside
www.steril.dk

Demontering af føleledning/impulsstempel fra bundkort

Føleledning på bundkort

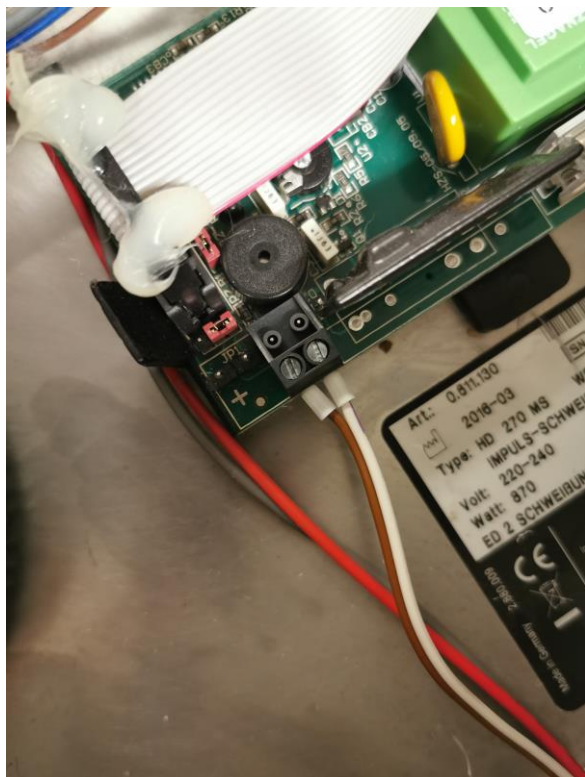

Føleledning demonteret




Demontering af impulsstempel

Impulstempel demonteret inden udskiftning
af nederste svejsekæbe



Udskiftning af
afskærekniv

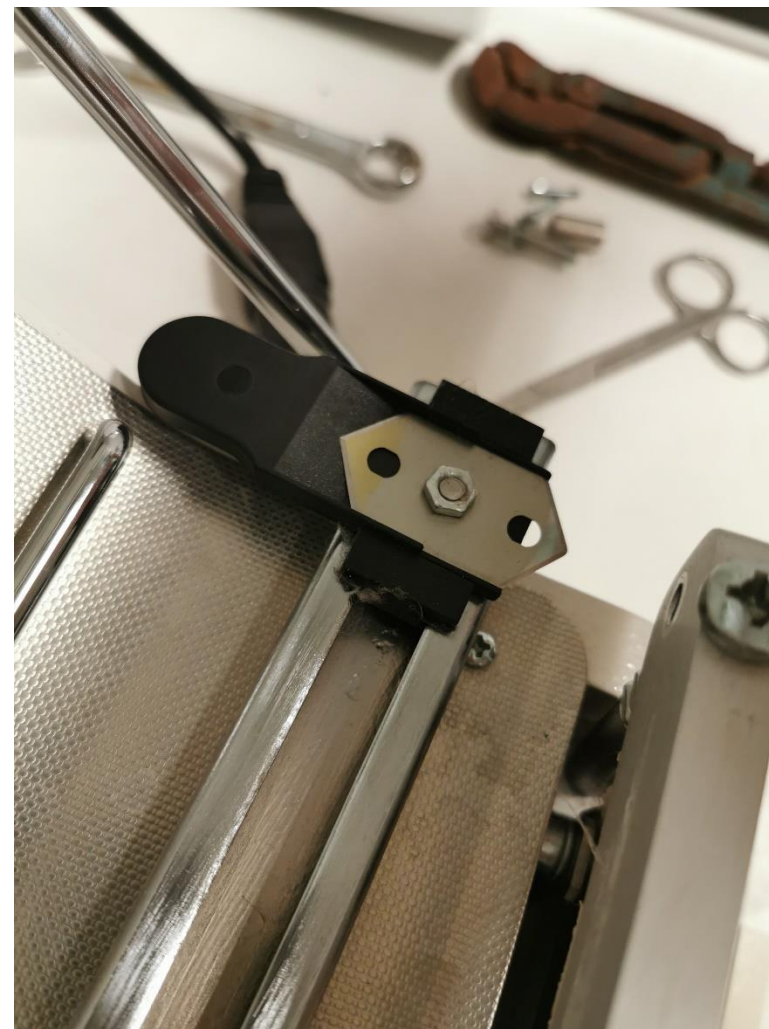

Brugt teflonbånd på nederste kæbe
Udskiftning af silikonebånd og teflonbånd samt varmebånd



Udskiftning og påsætning af varmelegeme

