


PRODUKTDATABLAD

STERIKING®- Nonwoven grøn 52 gsm

STERIKING® Nonwoven grøn - emballeringsmateriale er fremstillet af træmasse og syntetiske fibre.

STERIKING® Nonwoven Grøn - emballeringsmateriale er beregnet til emballering af sterile pakker med kirurgiske instrumenter og utensilier, som er beregnet til dampsterilisation, EO-gas eller bestråling. De kan bruges til indvendig og/eller udvendig emballering og som sterilt felt, samt som indvendig emballering til containere. Det kan også bruges i kombination med crepepapir eller tekstilmaterialer, og er udelukkende til engangsbrug.

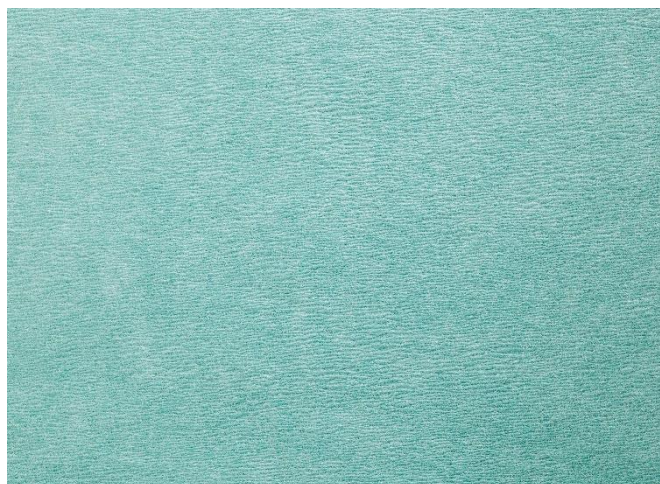

Overholdelse af internationale standarder

STERIKING® Nonwoven -emballeringsmaterialer overholder de internationale produktstandarder og -regler: ISO 11607-1:2006 og EN 868-2:2009.

Produkterne er registreret under Klasse 1 som tilbehør i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og dets ændring 2007/47/EC. CE-mærket, der er trykt på mærkatet på transportpakken, dokumenterer, at produktet overholder MDD.

STERIKING®-sterilisationspakkematerialer er designet, valideret og fremstillet, så de opfylder de tilsigtede formål. De er fremstillet i henhold til ISO 9001-certificering.

PRODUKTDATABLAD

STERIKING®- Nonwoven grøn 52 gsm

Tekniske data:

| Egenskaber | Enheder | Standarder eller metoder | Typisk værdi |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Gennemsnitlig masse på 1 | g/m ² | ISO 536 | 52 |
| Brudstyrke, MD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 1,5 |
| Brudstyrke, CD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 1,1 |
| Våd brudstyrke, MD | kN/m | ISO 3781 | 0,95 |
| Våd brudstyrke, CD | kN/m | ISO 3781 | 0,7 |
| Forlængelse, MD | % | EN ISO 1924-2 | 8 |
| Forlængelse, CD | % | EN ISO 1924-2 | 12 |
| Trækstyrke, MD | mN | ISO 1974 | 1000 |
| Rivestyrke, CD | mN | ISO 1974 | 1100 |
| Sprængstyrke | kPa | ISO 2758 | 175 |
| Sulfatindhold | % | ISO 9198 | 0,177 |
| Kloridindhold | % | ISO 9197-1 | 0,015 |
| Fluorescens | % | Bilag B | Overensstemmelse |
| pH for vandholdigt | | ISO 6588-2 | 5,8 |
| Sprængstyrke, våd | kPa | ISO 3689 | >130 |
| Hydrostatisk hoved | mm H ₂ O | EN 20811 | >300 |

Anbefalinger for opbevaring

Det er ikke nødvendigt at træffe særlige forholdsregler med hensyn til opbevaring eller transport af STERIKING® nonwoven -emballeringsmaterialer. De bør dog ikke udsættes for meget høj fugtighed eller direkte sollys.

Begrænsninger for brug

Nonwoven STERIKING®-emballeringsmaterialer er ikke egnet til sterilisation med varme, tør luft eller plasmagas.

Se de lokale/nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af affald.

I tilfælde af klage

I tilfælde af en klage skal klageren levere lotnummeret og identifikationskoden. For at gøre det muligt at evaluere det produkt, som klagen vedrører, skal klageren levere et af de defekte produkter (eller et digitalt billede) og en beskrivelse af fejlen sammen med et ubrugt produkt til Wipak.

STERIKING® er et registreret varemærke tilhørende Wipak Oy.

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® - Nonwoven grøn 52 gsm

MediQs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-----------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 103249 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 50 cm x 50 cm | krt a 500 stk | NWG52-50 |
| 0103250 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 60 cm x 60 cm | krt a 500 stk | NWG52-60 |
| 0103251 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 75 cm x 75 cm | krt a 200 stk | NWG52-75 |
| 0103252 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 90 cm x 90 cm | krt a 200 stk | NWG52-90 |
| 0103253 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 100 cm x 100 cm | krt a 200 stk | NWG52-100 |
| 0103254 | Steriking | nonwoven supersoft 52 gsm, grøn | 120 cm x 120 cm | krt a 100 stk | NWG52-120 |

Denne specifikation vedrører den navngivne produktgruppe og gælder indtil den næste revision. Andre produktrelaterede dokumenter kan rekvireres.

Oplysningerne i nærværende dokument er efter vores overbevisning nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. Wipak giver ingen yderligere garantier og fremsætter ingen erklæringer angående nøjagtigheden eller fuldkommenheden af oplysningerne i nærværende dokument og påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af brugen af det eller for trykfejl. Det er kundens ansvar at inspicere og teste vores produkter for at forsikre sig selv om, at produkterne er egnede til kundens særlige formål og til de faktiske forhold, som produktet bliver udsat for. Kunden er også ansvarlig for korrekt, sikker og lovlig brug, behandling og håndtering af vores produkter, især hvor der er angivet anbefalinger for sikker brug og opbevaring. Intet heri udgør en garanti, og der kan ikke udledes noget om beskyttelse fra nogen lovgivning eller patent.

STERIKING® er et registreret varemærke tilhørende Wipak

